

Wenn Sie dieses Produkt bestellen möchten, geben Sie bitte die gewünschte Anzahl ein. Klicken Sie dann auf den Warenkorb neben der Anzahl. Wenn Sie das Produkt nicht bestellen wollen, klicken Sie unten auf Zurück um zum Shop zurückzukehren.


[\[Shop-Home\]](#) | [Warenkorb ansehen](#) | [Zurück](#)]

Apacer DDR3 1333Mhz 4GB Kit

Apacer DDR3 4GB,
PC-10660, Major,240Pin,1333MHz,CL9
Golden-HeatShield (2x2GB Kit)

STEG Prod-Nr. : **263908** (apa-1333-4gk)
Manufacturers : [Apacer](#)
Manufacturers Nr. : GOLDEN COVER 1333 4GB KIT
Modell : DDR3 1333Mhz 4GB Kit
Warranty : **120 Months/Monate/Mesi/Mois**
Limited Life-Time Warranty

Product since: 16.07.2009

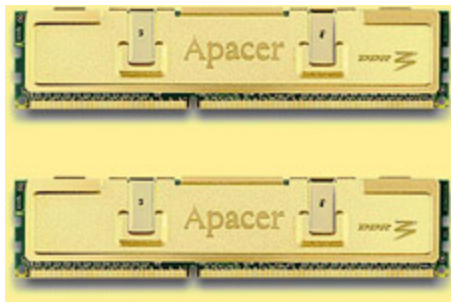

[\[More Picture \]](#)
[\[Specification/Feature \]](#)

Filiale	Quantity in Stock	Ordered	Date of Delivery	Showroom
Littau	10+	Yes	On Stock	No
Grancia/Barbengo	8	--	--	No
Dietikon	0	Yes	09.11.2009	No
Basel	2	--	--	No
Zollikofen	5	--	--	No
Ecublens	3	--	--	No
Conthey	8	--	--	No
Visp	2	--	--	No
Fribourg	6	--	--	No
St. Gallen	4	--	--	No
Marin	3	--	--	No
Biel	4	--	--	No

Showroom= Ausgestellt/esposto/exposé

114.90 CHF Inkl. MWSt
80.92 €uro Incl. MWSt/TVA/IVA

Anzahl : Stück



In den Warenkorb

Portofreie Lieferungen Schweiz und FL!

Bestellen Sie einfach und bequem
online, oder auch unter Tel. +41 41 259 00 88

Jetzt profitieren!

Apacer kündigt seine neuen DDR3-1333 Unbuffered DIMM Speichermodule an!

- 4GB KIT (2x2GB)

Das Modul ist ein DDR3-1066 CL9 ungepuffertes Arbeitsspeichermodul. Das Modul hat eine Kapazität von 512MB bis zu 2GB und ist mit 64/128Mbit x 8 DDR3 -1333 synchronen DRAMs in FBGA-Bauformen bestückt. Es ist für die Belegung eines 240-poligen Steckplatzes vorgesehen.

Die elektrischen und mechanischen Spezifikationen sind wie folgt

- JEDEC Standard
- DDR3 -Geschwindigkeit: 1333Mbps
- Ungepuffertes DIMM: 240-polig
- Speicher-Bestückung: x8 FBGA DRAM-Chip
- DDR3 DRAM-Schnittstelle: SSTL_15
- CAS-Latenz: 9-9-9
- Bandbreite: 10660MB/s
- VDD-Spannung: 1,5 +/- 0,075V
- VDDQ-Spannung: 1,5 +/- 0,075V
- SPD (Serial Presence Detect) mit EEPROM.
- Platinhöhe: 1,18 Zoll
- RoHS-konform
- Anwendung: Desktop-Computer

Comparison

Model	DDR	DDR2	DDR3
Data rate	200 ~ 400Mbps	400~800Mbps	800~1333Mbps
Vdd / Vddq	2.5V±0.2V	1.8V±0.1V	1.5V±0.075V
I/O Interface	SSTL_2	SSTL_18	SSTL_15
Package	66TSOP2 60BGA	60BGA for x4 / x8 84BGA for x16	78BGA for x4 / x8 96BGA for x16
Burst Length	2 / 4 / 8	4 / 8	4 / 8
Prefetch	2bit	4bit	8bit
#of bank	4banks	512Mb : 4banks 1Gb : 8banks	512Mb ~8Gb: 8banks
Reset	No	No	Yes
ODT	No	Yes	Yes
Driver Calibration	No	Off-Chip Driver Calibration	Self Calibration with ZQ Pin

[[Warenkorb ansehen](#) | [Zurück](#) | [Go Top](#) | [Shop-Home](#)]